

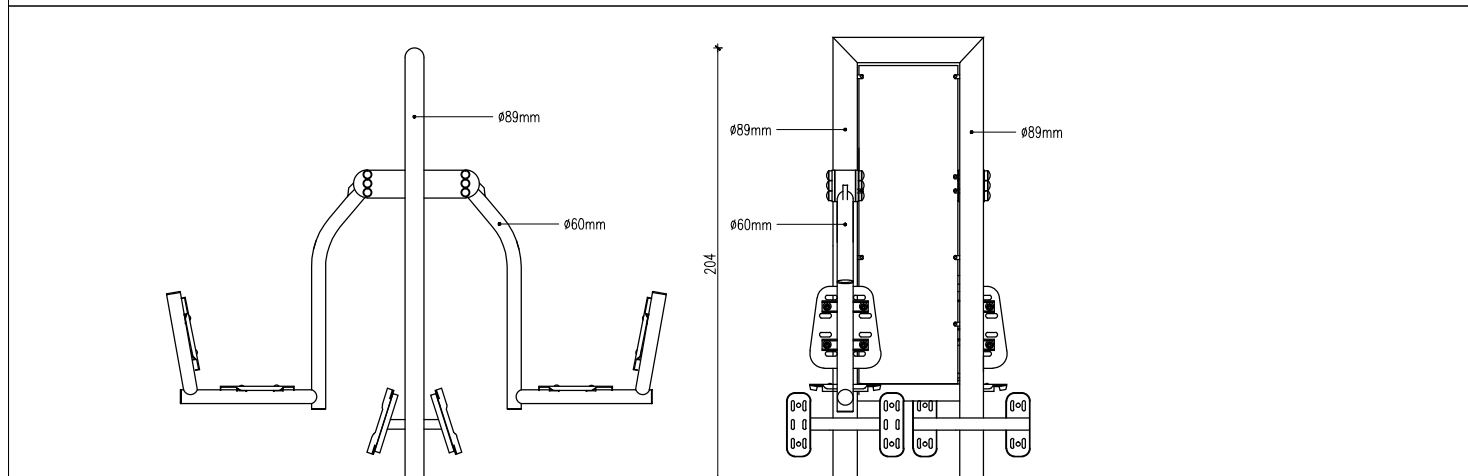


OPIS TECHNICZNY	BW(ECO) 05 - PRASA NOŻNA NA PYLONIE 2ST	FRONT
- Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju $\varnothing 89\text{mm}$ i grubości 3,6 mm. - Kryzy montażowe okrągłe, o grubości 8 mm. Pozostałe elementy konstrukcji wykonane z rur o przekroju $\varnothing 60\text{-}89\text{ mm}$ i grubości 3,0 - 3,2 mm. Poręcze i uchwyty wykonane z rur stalowych o przekroju nie większym niż $\varnothing 43\text{ mm}$ i grubości 3,0 - 3,2 mm. Wszystkie zakończenia rurowe zaślepione (zakończone) stalowymi zaślepkami i wyposażone w gumowe rękojeści. - Siedziska, oparcia wykonane z polietylenu dużej gęstości z otworami odprowadzającymi wodę. W opcji wykonane ze stali nierdzewnej grubości 3 mm z otworami odprowadzającymi m. in. wodę. - Stopnice wykonane z aluminiowej blachy o grubości 3mm z powierzchnią antypoślizgową z otworami odprowadzającymi m. in. wodę. W opcji wykonane ze stali nierdzewnej grubości 3 mm lub polietylenu dużej gęstości z otworami odprowadzającymi m. in. wodę. - Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyżej 55 stopni), oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzaśnięciem, poprzez zastosowanie wewn. ograniczników odbojowych. - Redukcja siły uderzeń elementów swobodnie opadających poprzez zastosowanie wewnętrznych amortyzatorów uniemożliwiających przytrzaśnięcie. - Odległości pomiędzy poszczególnymi elementami ruchomymi nie mniejsze niż 6 cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem części ciała użytkowników. - Otwory w siedziskach i oparciach 15mm x 8mm zabezpieczające przed zakleszczeniem. - Śruby metryczne, ocynkowane; nakrętki samohamowne, ocynkowane; zaślepki maskujące plastikowe, zabezpieczające przed odkręceniem. W przegubach łożyska toczne kulkowe, bezobsługowe, metryczne, przeznaczone do użytku zewnętrznego. - Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podkład cynkowy + kolor właściwy. W opcji: cynkowanie całej konstrukcji urządzenia + kolor właściwy. - tolerancja wymiarów $\pm 5\%$		 BOK  GÓRA 

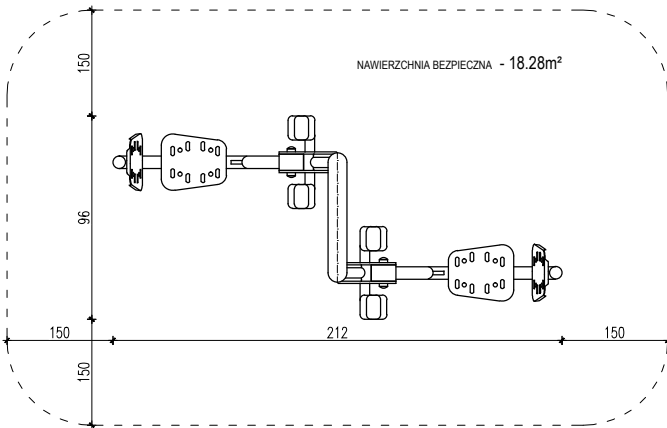

 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - 18.28m²	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 1715 1342 1776">PRASA NOŻNA NA PYLONIE 2ST</td><td data-bbox="1342 1715 1565 1776">nr serii: BW(ECO) 05</td></tr> <tr> <td data-bbox="885 1776 1342 1836">opracowanie: mgr inż. arch. Maciej Rąbek MA/064/2015</td><td data-bbox="1342 1776 1565 1836"></td></tr> <tr> <td data-bbox="885 1836 1342 1897">sprawdzający: Radosław Szymanowski</td><td data-bbox="1342 1836 1565 1897">data opracowania: 08.05.2018</td></tr> </table>	PRASA NOŻNA NA PYLONIE 2ST	nr serii: BW(ECO) 05	opracowanie: mgr inż. arch. Maciej Rąbek MA/064/2015		sprawdzający: Radosław Szymanowski	data opracowania: 08.05.2018
PRASA NOŻNA NA PYLONIE 2ST	nr serii: BW(ECO) 05						
opracowanie: mgr inż. arch. Maciej Rąbek MA/064/2015							
sprawdzający: Radosław Szymanowski	data opracowania: 08.05.2018						